





SERIE -SERIES

CPO3

**CORPO POMPA SOMMERSO 3" CON BOCCHE IN OTTONE**  
**SUBMERSIBLE PUMP BODY 3" WITH PORTS MADE IN BRASS**  
**CORP POMPE IMMERGEE 3" AVEC BOUCHE EN LATION**

CARATTERISTICHE TECNICHE	TECHNICAL DETAILS	CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Massima temperatura liquido 35°C</li> <li>- Cavo H07-RNF in neoprene</li> <li>- Massimo contenuto di sabbia nell'acqua: 60g/m³</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Max liquid temperature 35°C</li> <li>- Cable H07-RNF neoprene</li> <li>- Max. content of sand in the water: 60g/m³</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Temperature maxi de l'eau 35°C</li> <li>- Cable H07-RNF neoprene</li> <li>- Sable max: 60g/m³</li> </ul>
MATERIALI DI COSTRUZIONE	CONSTRUCTION MATERIALS	MATERIAUX DE CONSTRUCTION
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Camicia pompa in acciaio inox AISI 304</li> <li>- Bocche pompa: ottone</li> <li>- Girante: noryl</li> <li>- Albero in acciaio inox</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pump casing: stainless steel AISI 304</li> <li>- Outlet port: brass</li> <li>- Impeller: noryl</li> <li>- Shaft: stainless steel</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Corps pompe: acier inox AISI 304</li> <li>- Refoulement: en lation</li> <li>- Turbine: noryl</li> <li>- Arbre: acier inox</li> </ul>
UTILIZZO	MAIN USE	EMPLOI
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pompaggio acqua pulita per pozzi profondi diametro 3"</li> <li>- Utilizzo domestico ed industriale</li> <li>- Impianti antincendio</li> <li>- Irrigazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Suitable to lift clean water from deep wells of diameter 3"</li> <li>- Domestic and industrial applications</li> <li>- Fire fighting system</li> <li>- Irrigation</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pompage d'eau claire de puits profond avec diamètre de 3"</li> <li>- Emploi domestique et industriel</li> <li>- Usine de feu</li> <li>- Irrigation</li> </ul>

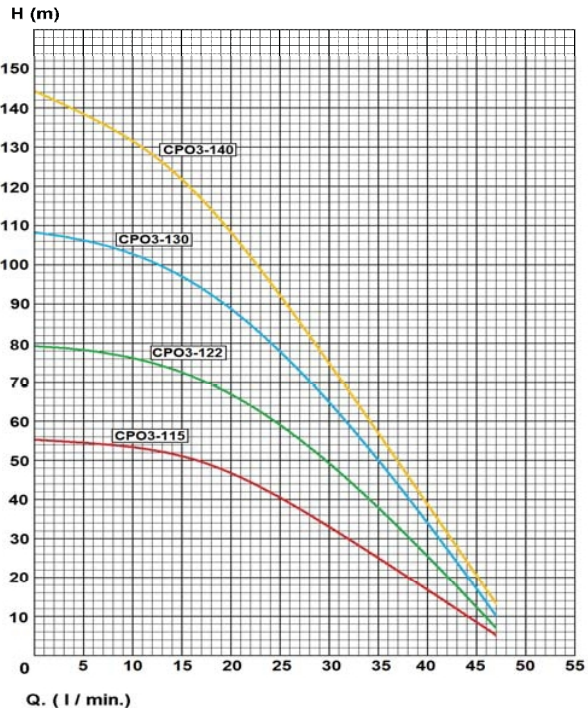

MODELLO TYPE ARTICLE	MOTORE MOTOR MOTEUR HP   KW		AMPERE		PORTATA- CAPACITY-DEBIT								A	B	C	PESO WEIGHT MASSE KG
			MONOFASE SINGLE-PHASE UNIPHASE V. 230	TRIFASE 3- PHASE TRIPHASE V. 400	PRESSIONE- HEAD- HAUTEUR											
					Hm											
CPO3115	0,5	0,37	2,8	-	55	54	50	40	34	29	14	5	25	75	528	3,0
CPO3122	0,75	0,55	4,5	-	79	78	72	58	50	42	20	7			775	5,0
CPO3130	1,0	0,75	5,8	-	108	105	93	76	64	57	27	10			1056	6,0
CPO3140	1,5	1,1	7,5	-	144	132	120	91	76	60	25	13			1410	8,0