



SERIE -SERIES

SX4


CORPO POMPA SOMMERSO 4" CON BOCCHIE IN ACCIAIO INOX
SUBMERSIBLE PUMP BODY 4" WITH PORTS MADE IN STAINLESS STEEL
CORP POMPE IMMERGEE 4" AVEC BOUCHE EN ACIER INOX

CARATTERISTICHE TECNICHE	TECHNICAL DETAILS	CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
- Massima temperatura liquido 35°C - Cavo H07-RNF in neoprene - Massimo contenuto di sabbia nell'acqua:60g/m³	- Max liquid temperature 35°C - Cable H07-RNF neoprene - Max. content of sand in the water: 60g/m³	- Temperature maxi de l'eau 35°C - Cable H07-RNF neoprene - Sable max: 60g/m³
MATERIALI DI COSTRUZIONE	CONSTRUCTION MATERIALS	MATERIAUX DE CONSTRUCTION
- Camicia pompa in acciaio inox AISI 304 - Bocche pompa: inox AISI 304 - Girante: noryl - Albero in acciaio inox	- Pump casing: stainless steel AISI 304 - Outlet port: inox AISI 304 - Impeller: noryl - Shaft: stainless steel	- Corps pompe: acier inox AISI 304 - Refoulement: acier inox AISI 304 - Turbine: noryl - Arbre: acier inox
UTILIZZO	MAIN USE	EMPLOI
- Pompaggio acqua pulita per pozzi profondi diametro 4" - Utilizzo domestico ed industriale - Impianti antincendio - Irrigazione	- Suitable to lift clean water from deep wells of diameter 4" - Domestic and industrial applications - Fire fighting system - Irrigation	- Pompaggio d'eau claire de puits profond avec diamètre de 4" - Emploi domestique et industriel - Usine de feu - Irrigation

MODELLO TYPE ARTICLE	MOTORE MOTOR MOTEUR	PORTATA - CAPACITY - DEBIT																							
		m³/h	0	1,2	1,8	2,4	3	3,6	4,2	5,4	6	7,2	8,4	9,6	9,6	11	12	13	16	17	18	19,2	20,4	21,6	24
		l/min	0	20	30	40	50	60	70	90	100	120	140	150	160	180	200	220	260	280	300	320	340	360	400
HP	KW	PRESSIONE - HEAD - HAUTEUR																							
SX43-7	0,75 0,55	46	41	35	29	21																			
SX43-10	0,75 0,55	69	62	55	43	28																			
SX43-14	1,0 0,75	92	82	72	59	40																			
SX43-20	1,5 1,1	139	125	109	85	58																			
SX44-8	0,75 0,55	54	51	48	42	37	29	18																	
SX44-11	1,0 0,75	68	68	63	55	46	36	25																	
SX44-16	1,5 1,10	106	101	94	83	69	52	32																	
SX44-21	2,0 1,50	142	135	128	114	98	76	47																	
SX44-32	3,0 2,20	208	200	188	164	136	100	60																	
SX46-5	0,75 0,55	33	30	28	26	24	21	18	8	3															
SX46-7	0,75 0,55	46	44	41	39	35	30	28	12	7															
SX46-9	1,0 0,75	59	56	53	48	43	39	32	19	10															
SX46-14	1,5 1,0	93	88	84	80	73	65	57	32	19															
SX46-18	2,0 1,5	120	115	110	102	93	82	71	40	24															
SX46-27	3,0 2,2	175	166	160	150	136	121	104	59	34															
SX46-35	4,0 3,0	231	220	213	203	190	171	149	84	48															
SX46-48	5,5 4,0	322	301	290	272	251	228	197	113	67															
SX48-10	1,5 1,1	62				53	50	48	40	37	28	17	10												
SX48-14	2,0 1,5	90				77	73	69	60	53	41	27	18												
SX48-20	3,0 2,2	125				107	100	95	81	74	57	38	27												
SX48-27	4,0 3,0	169				145	138	130	113	104	82	53	37												
SX48-36	5,5 4,0	221				190	180	17	149	135	102	69	48												
SX412-6	1,5 1,1	39						37	34	33	31	28	26	25	21	16									
SX412-8	2,0 1,5	52						50	47	45	41	38	35	32	28	23									
SX412-13	3,0 2,2	82						78	72	70	62	56	52	48	38	29									
SX412-17	4,0 3,0	108						100	95	91	83	75	70	66	56	44									
SX412-23	5,5 4,0	148						139	131	128	118	106	100	91	76	58									
SX412-32	7,5 5,5	202						189	177	170	157	140	130	122	101	77									
SX424-8	3,0 2,2	51										41	40	39	36	34	32	26	24	22	20	17	15	12	
SX424-11	4,0 3,0	70										57	56	55	51	48	46	40	36	33	30	26	24	17	
SX424-15	5,5 4,0	97										79	77	76	72	68	64	57	53	49	45	41	36	26	
SX424-20	7,5 5,5	125										102	100	99	93	88	83	73	69	64	59	54	47	36	




SX43

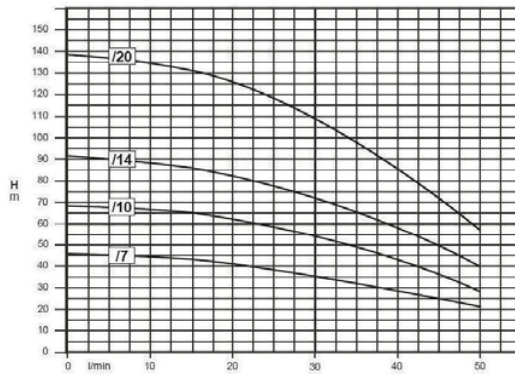


Dimensioni
Dimensions
Dimensions


SX44

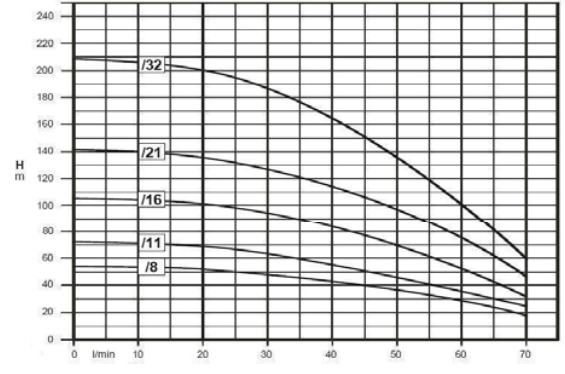


SX46

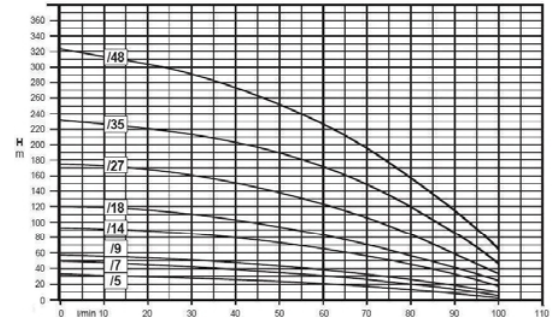


SX48

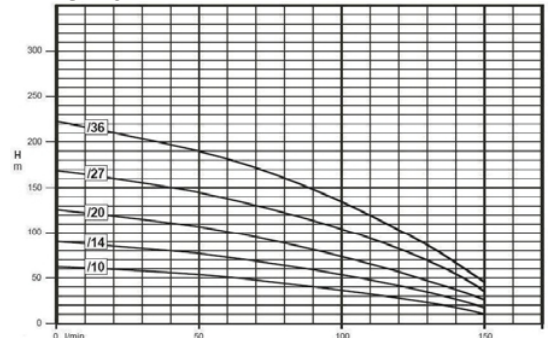

SX412

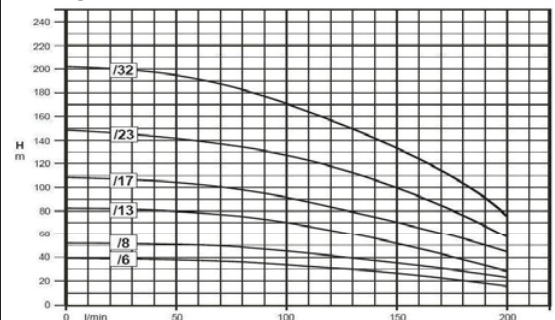

SX424

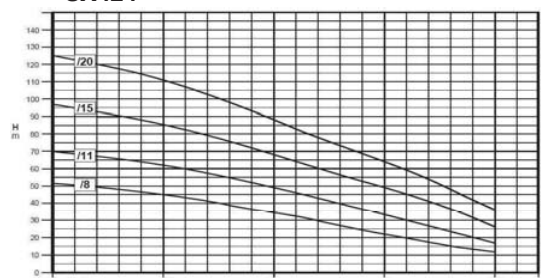

MODELLO TYPE ARTICLE	MOTORE MOTOR MOTEUR		AMPERE		A	B	C	PESO WEIGHT MASSE KG
	HP	KW	MONOFASE SINGLE-PHASE UNIPHASE V. 230	TRIFASE 3-PHASE TRIPHASE V. 400				
SX43-7	0,75	0,55	4,7	-	1 1/4"	271	98	2,8
SX43-10	0,75	0,55	4,7	-		324		3,3
SX43-14	1,0	0,75	5,8	2,2		394		3,9
SX43-20	1,5	1,1	8,3	3,0		499		4,9
SX44-8	0,75	0,55	4,7	-	1 1/4"	289	98	2,9
SX44-11	1,0	0,75	5,8	2,2		342		3,4
SX44-16	1,5	1,10	8,3	3,0		430		4,2
SX44-21	2,0	1,50	12,5	4,2		519		5
SX44-32	3,0	2,20	15,0	6,0	749	7,1		
SX46-5	0,75	0,55	4,7	-	1 1/4"	257	98	2,7
SX46-7	0,75	0,55	4,7	-		301		3
SX46-9	1,0	0,75	5,8	2,2		344		3,3
SX46-14	1,5	1,0	8,3	3,0		452		4,1
SX46-18	2,0	1,5	12,5	4,2		538		4,7
SX46-27	3,0	2,2	15,0	6,0		767		6,2
SX46-35	4,0	3,0	-	7,4		934		7,9
SX46-48	5,5	4,0	-	9,5		1253		9,3
SX48-10	1,5	1,1	8,3	3,0	2"	483	98	4,6
SX48-14	2,0	1,5	12,5	4,2		607		5,7
SX48-20	3,0	2,2	15,0	6,0		831		7,5
SX48-27	4,0	3,0	-	7,4		1048		9,6
SX48-36	5,5	4,0	-	9,5	1318	12,2		
SX412-6	1,5	1,1	8,3	3,0	2"	356	98	3,4
SX412-8	2,0	1,5	12,5	4,2		416		4
SX412-13	3,0	2,2	15,0	6,0		573		5,5
SX412-17	4,0	3,0	-	7,4		697		6,6
SX412-23	5,5	4,0	-	9,5		921		8,4
SX412-32	7,5	5,5	-	13,0		1238		11
SX424-8	3,0	2,2	15,0	6,0	2"	676	98	6,3
SX424-11	4,0	3,0	-	7,4		880		8,1
SX424-15	5,5	4,0	-	9,5		1149		10,5
SX424-20	7,5	5,5	-	13,0		1489		13,5