

MOTORE SOMMERSO 3"
SUBMERSIBLE MOTOR 3"
MOTEUR IMMERGEE 3"

CARATTERISTICHE TECNICHE




- Massima temperatura liquido 40°C
- Protezione motor IP68
- Isolamento motori : Classe F
- Voltaggio: monofase 230 V - 50 Hz
- Voltaggio : trifase 400V - 50Hz
- Camicia motore in Acciaio Inox AISI304
- Albero motore in Acciaio Inox AISI304

TECHNICAL DETAILS

- Max liquid temperature 40°C
- Moteur protection IP68
- Insulation motors : Class F
- Voltage: single-phase 230 -50Hz
- Voltage : three phase 400V -50Hz
- Motor casing in Stainless Steel AISI304
- Motor Shaft in Stainless Steel AISI304

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Temperature maxi de l'eau 40°C
- Protection moteur IP68
- Isolation moteurs : Class F
- Voltage: uniphase 230V -50Hz
- Voltage: Triphasé 400V-50Hz
- Corps moteur en acier inox AISI304
- Arbre moteur en acier inox AISI304

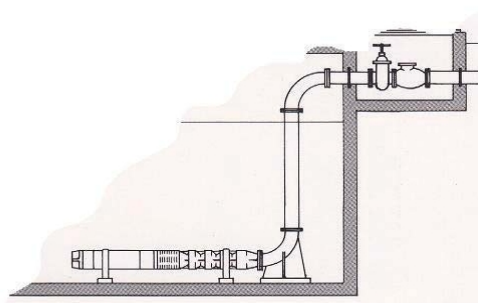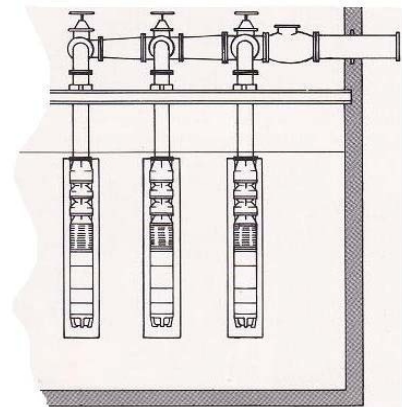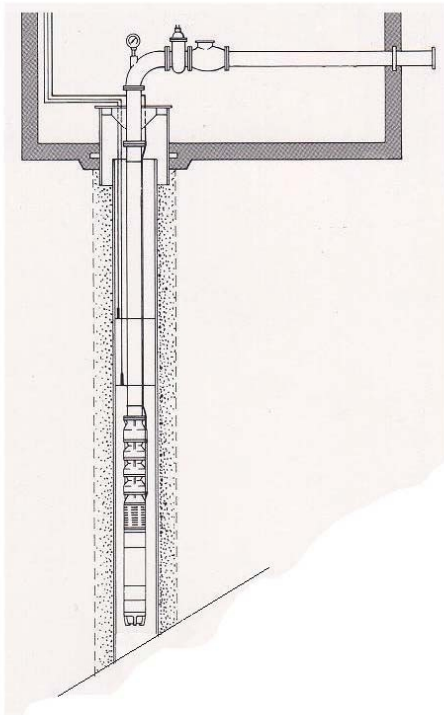

RPM 2900-HZ50

MODELLO TYPE ARTICLE	POTENZA POWER PUISSANCE		MONOFASE SINGLE-PHASE UNIPHASE	TRIFASE THREE PHASE TRIPHASE	CONDENSATORE CAPACITOR CONDENSATEUR	MM	PESO WEIGHT MASSE
	Hp	Kw	V. 230	v. 400	µf		
MC3-0.5M	0,50	0,37	2,8	-	16	390	5
MC3-0.75M	1	0,55	4,5	-	25	410	5,8
MC3-10M	1	0,75	5,8	-	35	430	6,5
MC3-15M	1,5	1,1	7,5	-	40	480	7,2